

Caja Extracción Doble Oído Motor a Transmisión Perfil de Chapa galvanizada.




Caja de ventilación construida con ventiladores de doble aspiración y accionada mediante transmisión.

Características:

- Perfil en chapa galvanizada.
- Aislamiento termo acústico
- Puerta de registro con cierre metálico.
- Incorpora junta antivibratoria en el cuello de impulsión.
- Brida para juntas antivibratorias en impulsión y aspiración para evitar que se rompa dicha junta al realizar los cambios de turbina (a petición)
- Tapa intemperie (a petición)
- Ventiladores montados sobre amortiguadores de caucho

TIPO	CV	PRECIO
7 / 7	0,33	1.002,86
9 / 7	0,50	1.121,54
9 / 7	0,75	1.169,72
9 / 9	0,50	1.129,04
9 / 9	0,75	1.177,22
10 / 10	0,75	1.242,44
10 / 10	1,00	1.266,56
10 / 10	1,50	1.356,29
12 / 9	1,00	1.418,54
12 / 9	1,50	1.508,27
12 / 9	2,00	1.551,50
12 / 12	1,00	1.432,04
12 / 12	1,50	1.521,77
12 / 12	2,00	1.565,00
12 / 12	3,00	1.738,32
15 / 15	2,00	1.793,01
15 / 15	3,00	1.966,33
15 / 15	4,00	2.021,77
18 / 18	3,00	2.364,94
18 / 18	4,00	2.420,38
18 / 18	5,50	2.586,82
18 / 18	7,50	2.793,92

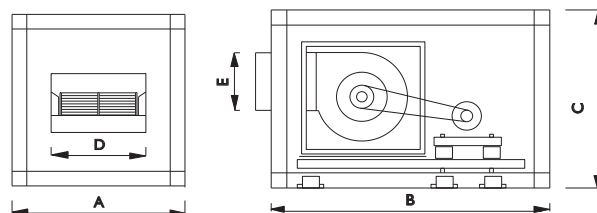

DIMENSIONES TDA					
MODELO	A	B	C	D	E
7/7	470	670	490	240	220
9/9	530	760	550	310	275
10/10	585	830	600	335	300
12/12	670	890	680	395	350
15/15	760	1020	770	485	415
18/18	890	1270	900	565	490