


Caja de Ventilación Motor Directamente Acoplado



Características:

- Estructura de acero galvanizado construida en forma de prisma mediante perfiles en escuadra, cantoneras de nylon rígido y paneles totalmente desmontables.
- Incorpora un ventilador con motor monofásico o trifásico a petición, directamente acoplado.
- Ventilador montado sobre cuatro amortiguadores de caucho.
- Aislamiento termo-acústico de lana de vidrio clasificación MO
- Varias posiciones de montaje con impulsión y aspiración
- Puerta registro con cierre metálico.

TIPO		PRECIO
7 / 7	1/10CV 6P I	637,67
7 / 7	1/5CV 4P I	648,05
9 / 7	1/5CV 6P I	701,03
9 / 7	1/3CV 6P I	810,77
9 / 7	1/2CV 4P I	699,53
9 / 7	3/4CV 4P I	809,06
9 / 9	1/5CV 6P I	746,69
9 / 9	1/3CV 6P I	749,51
9 / 9	1/2CV 4P I	770,66
9 / 9	3/4CV 4P I	780,65
10 / 8	1/3CV 6P I	858,17
10 / 8	1/2CV 4P I	787,85
10 / 8	3/4CV 4P I	860,36
10 / 10	1/3CV 6P I	815,96
10 / 10	1/2CV 4P I	814,40
10 / 10	3/4CV 4P I	824,69
10 / 10	3/4CV 6P I	844,85
10 / 10	1 CV 6P I	858,35
10 / 10	1 CV 6P III	858,35
12 / 9	3/4CV 6P I	938,33
12 / 9	1 CV 6P I	1.098,68
12 / 9	1 CV 6P III	932,33
12 / 9	1,5CV 6P I	1.031,33
12 / 9	1,5CV 6P III	1.050,29
12 / 12	3/4CV 6P I	1.054,97
12 / 12	1 CV 6P I	1.078,25
12 / 12	1 CV 6P III	941,33
12 / 12	1,5CV 6P I	1.040,33
12 / 12	1,5CV 6P III	1.096,64
15 / 15	3CV 6P III	1.611,64

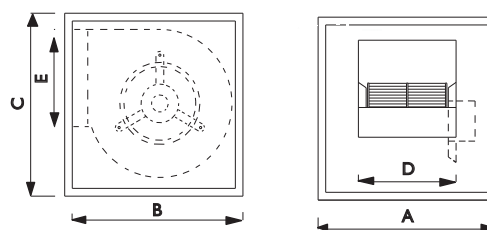

DIMENSIONES TMD					
MODELO	A	B	C	D	E
7/7	470	470	470	240	220
9/9	530	530	530	310	275
10/10	585	585	585	335	300
12/12	670	670	670	395	350
15/15	760	760	760	485	415