


# Ventiladores Centrífugos con Motor Directamente Acoplado "TMD"

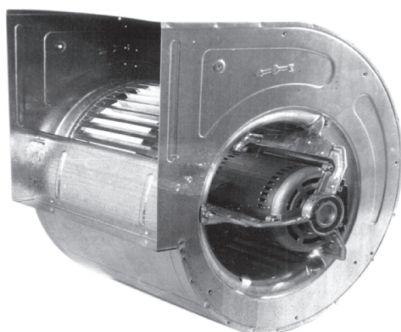

MODELO TMD

## CARACTERÍSTICAS:

Se fabrica en 8 tamaños, del 7/7 al 15/15. La carcasa está integrada por: envolvente, laterales, deflector y soportes de cojinetes. Todos estos elementos se fabrican en chapa de acero galvanizada de primera calidad.

El envolvente, para aumentar la rigidez y evitar posibles deformaciones de la boca de impulsión, va previsto de nervios embutidos. La turbina es de tipo acción, e integrada por: álabes, platos centrales, moyús de fijación y coronas laterales. El conjunto va perfectamente equilibrado estática y dinámicamente. El eje esta elaborado a partir de calibrado rectificado, con estricta tolerancia, sus extremidades están previstas para la fijación de la polea mediante chaveta. Los cojinetes son de tipo rígido a bolas autoalineables, herméticos, permanentemente engrasados. Van montados sobre amortiguadores de goma, asegurando una máxima silenciosidad. La temperatura de trabajo está situada entre  $-30^{\circ}$  y  $80^{\circ}$ . Incorpora un motor cerrado (IP54), monofásico 220 V, 50 Hz, con condensador, de cuatro o seis polos.

	TIPO							
	7 / 7	9 / 7	9 / 9	10 / 8	10 / 10	12 / 9	12 / 12	15 / 15
1/10 CV 6P I	210,49							
1/5 CV 4P I	218,66							
1/5 CV 6P I		242,88	268,98					
1/3 CV 6P I		319,48	271,20	331,01	297,71			
1/2 CV 4P I	240,46	271,88	287,87	287,58	296,48			
1/2 CV 6P I				288,79	292,42			
3/4 CV 4P I		318,15	295,75	332,73	304,60			
3/4 CV 6P I					332,29	370,96	449,11	
I CV 6P I						483,58	467,46	
I CV 6P III					344,38	367,33	377,00	
1,5 CV 6P I						449,50	467,46	
1,5 CV 6P III						482,46	481,96	
3CV 6P III								775,82

Nota: En el precio no están incluidos los pies de apoyo.

I= MONOFÁSICO 220V 50 HZ III=TRIFÁSICO