


# Filtros de Agua

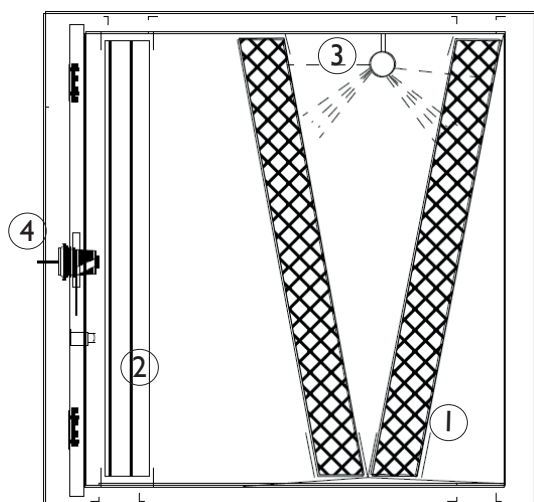

## LEYENDA

- 1 - Filtro de malla de acero galvanizado
- 2 - Filtro de lamas de acero inoxidable.
- 3 - Pulverizadores de 10 l/min.
- 4 - Puerta de acceso a filtros.

## CARACTERISTICAS

Disminuye la temperatura del aire de extracción, con lo que permite una mayor eficacia de los filtros electrostáticos y de los de absorción de olores. El sistema de filtros elimina las partículas de grasa, que es inevitable en algunos sistemas de extracción. Dispone de una electro-válvula que accionada con el mismo interruptor que el ventilador, permite el paso de agua a los pulverizadores. Estos proyectan el agua hacia los filtros de mallas, con lo que se crea una película de la misma homogénea. Para evitar la dispersión de gotas de agua por el conducto de ventilación el equipo esta dotado de sepradores de agua.

MODELO	MEDIDAS FILTROS alto x ancho x largo	Nº UNIDADES
AGU - 12	490 x 360 x 50	2
AGU - 25	490 x 490 x 50	2
AGU - 35	590 x 590 x 50	2
AGU - 50	490 x 490 x 50	4
AGU - 70	590 x 590 x 50	4
AGU - 100	490 x 490 x 50	8
AGU - 150	590 x 590 x 50	8
AGU - 150	490 x 490 x 50	12
AGU - 200	490 x 490 x 50	16
AGU - 220	590 x 590 x 50	12