



Ventiladores Centrífugos Doble Aspiración "TDA"

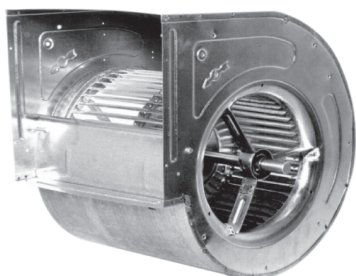

TDA SIMPLEX

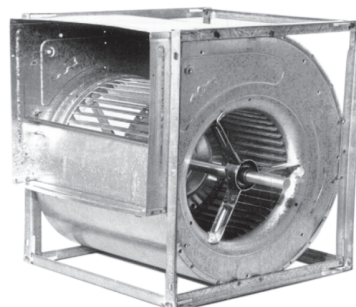

TDA CUBIC

CARACTERÍSTICAS:

Los ventiladores de doble oído serie Simplex, son para accionamiento por transmisión y fijación mediante pies de apoyo. Se fabrican en once tamaños, del 7/7 al 18/18.

La carcasa está integrada por: envoltente, laterales, deflector y soportes de cojinetes. Todos estos elementos se fabrican en chapa de acero galvanizada de primera calidad.

Los cojinetes son de tipo rígido a bolas autoalineables, herméticos, permanentemente engrasados. Van montados sobre amortiguadores de goma, asegurando una máxima silenciosidad. La temperatura de trabajo está situada entre -30° y 80°.

Los ventiladores de serie Reforzada son para accionamiento por transmisión y fijación por medio del bastidor que lleva incorporado. Se fabrican en catorce tamaños, del 9/7 al 30/28.

La principal diferencia con la serie Simplex es que la carcasa va provista por un bastidor fabricado a partir de angular de chapa galvanizada de fuerte espesor, soldado por puntos. Los cojinetes van montados sobre soportes de fundición, llevando incorporado un engrasador y el límite superior de la temperatura de trabajo queda ampliado a 110° C..

La serie Semi – reforzada es exactamente igual a la reforzada a excepción del bastidor tipo cubo exento de travesaños para la unión de los bastidores hasta el 18/18 y de tipo triangular del 20/15 al 30/25.

Todos estos ventiladores cumple la norma ISO 2002.

TIPO	SIMPLE	SEMI-REFORZADO	REFORZADO
7 / 7	160,71	178,83	207,83
9 / 7	188,50	207,83	236,83
9 / 9	192,13	212,67	242,88
10 / 8	206,63	234,42	262,21
10 / 10	210,25	236,83	267,04
12 / 9	263,42	300,88	328,67
12 / 12	275,50	314,17	343,17
15 / 11	344,38	380,63	407,21
15 / 15	367,33	401,17	430,17
18 / 13	416,88	457,96	495,42
18 / 18	448,29	491,79	526,83