

Caja Extracción Doble Oído Motor a Transmisión Perfil de Chapa galvanizada.




Caja de ventilación construida con ventiladores de doble aspiración y accionada mediante transmisión.

Características:

- Perfil en chapa galvanizada.
- Aislamiento termo acústico
- Puerta de registro con cierre metálico.
- Incorpora junta antivibratoria en el cuello de impulsión.
- Brida para juntas antivibratorias en impulsión y aspiración para evitar que se rompa dicha junta al realizar los cambios de turbina (a petición)
- Tapa intemperie (a petición)
- Ventiladores montados sobre amortiguadores de caucho

TIPO	CV	PRECIO
7 / 7	0,33	1.008,92
9 / 7	0,50	1.123,88
9 / 7	0,75	1.161,20
9 / 9	0,50	1.129,88
9 / 9	0,75	1.167,20
10 / 10	0,75	1.233,92
10 / 10	1,00	1.286,25
10 / 10	1,50	1.368,17
12 / 9	1,00	1.444,23
12 / 9	1,50	1.526,15
12 / 9	2,00	1.566,06
12 / 12	1,00	1.460,73
12 / 12	1,50	1.542,65
12 / 12	2,00	1.582,56
12 / 12	3,00	1.742,00
15 / 15	2,00	1.815,07
15 / 15	3,00	1.974,51
15 / 15	4,00	2.034,26
18 / 18	3,00	2.382,12
18 / 18	4,00	2.441,87
18 / 18	5,50	2.552,33
18 / 18	7,50	2.806,27

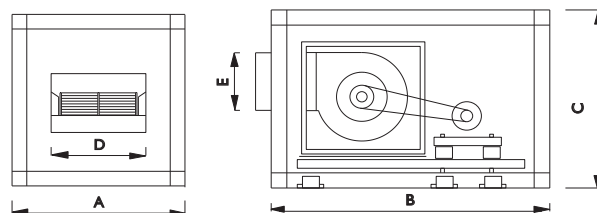

DIMENSIONES TDA					
MODELO	A	B	C	D	E
7/7	470	670	490	240	220
9/9	530	760	550	310	275
10/10	585	830	600	335	300
12/12	670	890	680	395	350
15/15	760	1020	770	485	415
18/18	890	1270	900	565	490